

EVFT.X series/serisi

LIGHTING FIXTURES Aydınlatma Armatürleri



Ceiling Mounted
Tavan Tipi Montaj

! Kapak açıldığında armatür üzerindeki enerjiyi kesen switch sistemi

INSTALLATION / KULLANIM

Hazardous Areas, Zone: 1/2 (Gases) - 21/22 (Dusts)
Tehlikeli Sahalar, Bölge: 1/2 (Gazlar) - 21/22 (Toz)

CLASSIFICATION/ SINIFLANDIRMA

Group II - Category 2G/2D
Grup II - Kategori 2G/2D



UYGULAMA

EVFT.X serisi floresan aydınlatma armatürleri Grup II tehlikeli açık ya da kapalı alanlarda kullanılmaktadır.


APPLICATION

EVFT.X series fluorescent lighting fixtures are used in Group II hazardous areas at indoor or outdoor services.


<i>EVF Series Lighting Fixtures</i>	
ATEX 94/9/EC	
Execution/Sertifika Kodu	II 2 G Ex db IIB T6 Gb
Installation/Kullanım Sahası	Zone 1 - Zone 21
Protection Degree/Koruma Sınıfı	IP 66
Certificate Ref./Sertifika No	TSE 18ATEX 0080X
Rules of compl./ Uyum Kuralları	EN 60079-0:2012A+11:2013; EN 60079-1:2014

Assembly

Figure 2

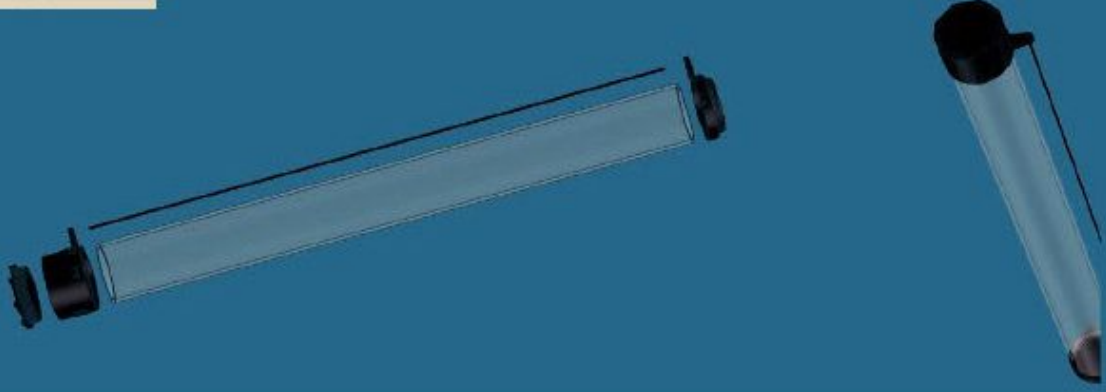


Mechanical Characteristics		Electrical Characteristics	
Body/Gövde	Aluminium/Alüminyum	İnternal Wiring/Kablolar	High Temperature Resistant Silicon Cable/Silikon Kablo
Painting/Boya	Epoxy powder/Elektrostatik Boya	Power Supply/ Güç Kaynağı	Electronic Ballast/Elektronik Balast
Cable Entry/ Kablo Girişi	2x1/2"	Screws/Civata	Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

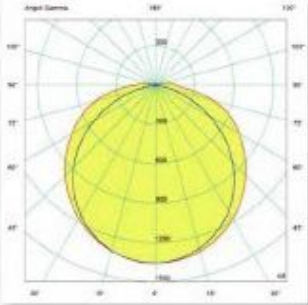

Photometric diagrams

EVFT.X

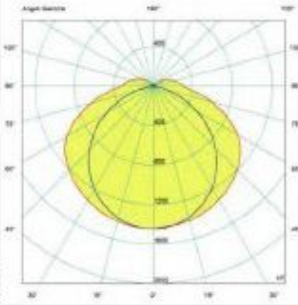


EVFT.X

TECHNICAL DATA

Kod CODE	Lamba LAMP	Gazlar için sıcaklık TEMP. CLASS)GAS(Tozlar için sıcaklık TEMP. CLASS)DUST(Florasan Duy Tipi LAMP HOLDER	Kablo Girsı CABLE ENTRY SIZE
TECHNICAL DATA					
EVFT.2x36	2X36 W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"
EVFT.2x18	2X18 W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"
EVFT.2x58	2X58W	T5 T4	T 100 °C T 180 °C	T8	2X1/2"

Assembly

Figure 3

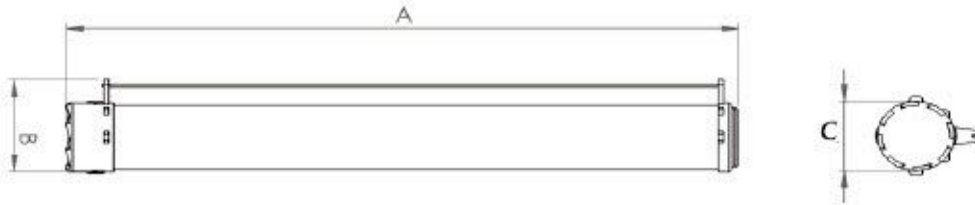

CODE/Kodu	A	B	C	WEIGHT/Ağırlık)K.G(DETAIL/Detay
EVFT.2X36	1300 mm	170 mm	135 mm	10 kg	Figure 3
EVFT.2X18	650 mm	170 mm	135 mm	7 kg	Figure 3
EVFT.2X58	1600 mm	170 mm	135 mm	12 kg	Figure 3